




CTOL

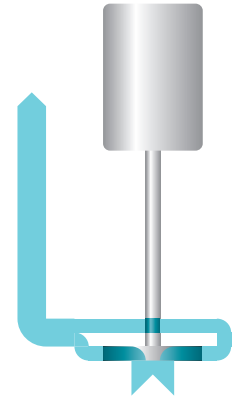


## Eintauch CTOL

Eintauchpumpen sind Universalpumpen. Sie werden dort eingesetzt, wo Platzgründe, schlechte Zulaufverhältnisse und/oder kritische Fördermedien trocken aufgestellte Pumpen nicht zulassen. Eintauchpumpen haben einen modularen Aufbau für die unterschiedlichsten Laufradformen und Druckbereiche. Typische Anwendungen sind etwa Vorbehandlungsanlagen für die Oberflächentechnik, in denen heiße aggressive Flüssigkeiten umgewälzt werden.

## Vorteile

- **Hohe Prozesssicherheit**
  - Keine Wellenabdichtung
  - Keine Leckage nach außen
  - Optional mit Freistromlaufrad
- **Montagefreundlichkeit**
  - Platzsparendes Design
  - Baukastensystem für kundenindividuelle Lösungen
- **Einsatzbereich**
  - Betriebsdruck bis 16 bar
  - Temperatur -25 °C bis + 90 °C
  - Viskosität bis 115 mm<sup>2</sup>/s
  - Sonderausführungen für andere Bedingungen



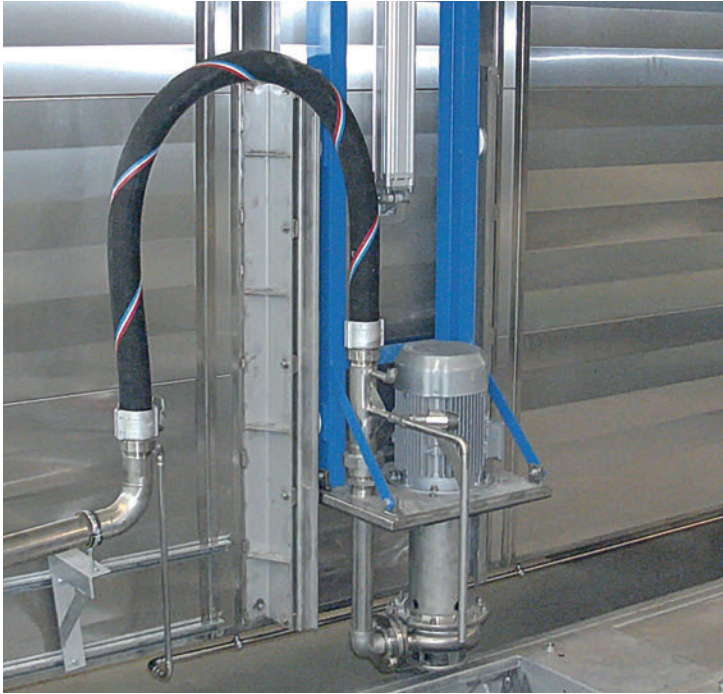

Reinigungsanlagen  
 Industrie  
 Anlagenbau  
 Oberflächentechnik  
 Prozesspumpe  
 Sonderlösungen  
 Filtration



Eintauch  
 CTOL

Kennfeld

